


## インクの交換 ～XPJ-1462UFの場合～


**注：プリンターは電源ONの状態にして下さい**

- 1) インクカートリッジを、インクカートリッジスロットから取り外します。




- 2) 遮光カバーを取り外し、大容量パックアダプターのロックレバーを下げながら、空になったインクパックを取り外します。

Note：使用済みのインクパックは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

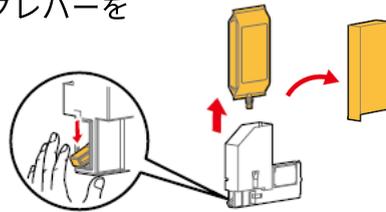


- 3) カードスロットからスマートチップカードを取り外します。




- 4) 新しいインクパックを用意し、下記の方法でインクをかくはんします。

- 差し込み口を上に向けて3秒待ちます。
- 次に差し込み口を下に向けて3秒待ちます。
- これを10回繰り返します。

※ Wh (白) インクのみ20回

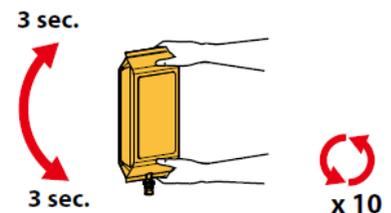


- 5) 大容量パックアダプターのツメに、スマートチップカードをスライドして取り付けます。

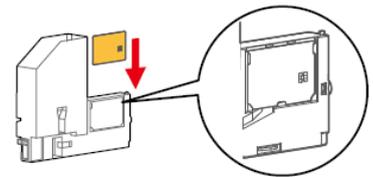


- 6) 大容量パックアダプターのロックレバーを下げながら、インクパックを挿入します。

Note：インクパックは奥までしっかりと挿入してください。




7) インクパックが奥まで差し込まれ、ロックしていることを確認します。



8) 大容量パックアダプターのロックレバーが元の位置に戻っていることを確認します。

Note : ゆっくりと持ち上げるようにするのがコツです

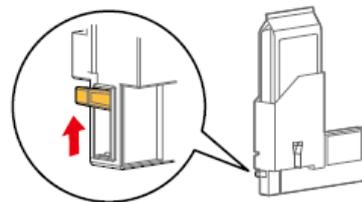


8-1) UVインクご使用の場合、遮光カバーを取り付けます。

Note : 遮光カバーは大容量パックアダプターの内側に入るように取り付けてください。




9) アダプターに付着している汚れ（インク）をふき取る  
Note : 下記の2箇所は必ず実施しましょう。

※アダプター差し込み部

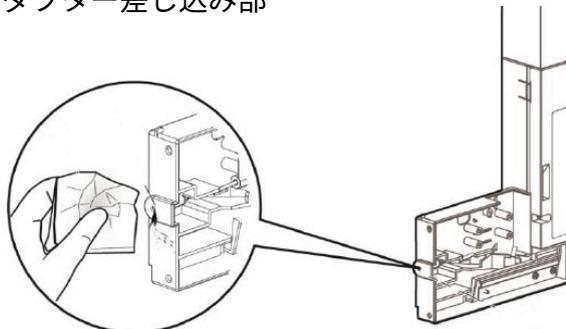


※チューブコネクター付近

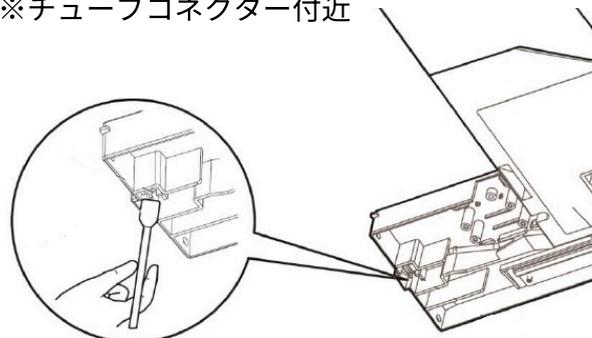

10) 大容量パックアダプターを差し込みます。

- 本製品のラベルと大容量パックアダプターの色を合わせてください（右のイラストは4色設定の場合です）。
- 矢印マークを上にしてください。
- 奥までしっかり差し込んでください。

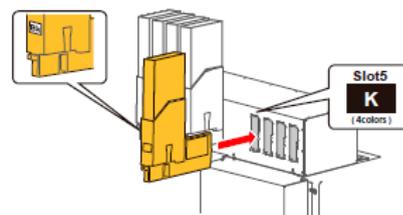

11) スマートチップカードをカードスロットにさし込みます

