


新たな価値を創造する3Dプリンター関連製品 ポリプロピレン (PP) 製 フィラメント

FDM方式3Dプリンター用造形材料

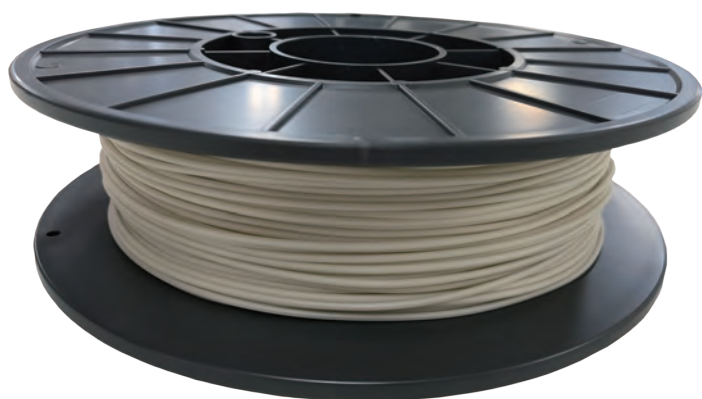

汎用樹脂としてニーズの高い
PP製フィラメントが遂に完成！

ABSと同等の寸法安定性、
造形特性を実現

- Value3DMagiX の他、オープンリールタイプの熱溶解積層 (FDM) 方式 3D プリンターでご使用いただけます。
- 造形物とテーブルの接着性を確保するために、3D プリンター用ステージ接着剤「3D ステージシーラント ATP-101」が必要となります。「3D ステージシーラント」は、MUTOH SHOP でお買い求めいただけます。
- 製品の吸湿を防ぐため、乾燥剤と共にチャック付きアルミ防湿袋に封入しお届けいたします。

ポリプロピレン・フィラメント

フィラメント径	1.75 mm
フィラメント重量	500g
カラー	ナチュラル
推奨造形温度	210~240℃
ボビンサイズ	外径 (幅) / 202 mm
	内径 (穴径) / 52 mm
	厚み / 55 mm
ボビン材質	ポリスチレン

【使用上の注意】

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は有害な成分を含みませんが、食品や医薬品に接する用途、粘膜に触れる用途、人体に埋め込む用途には推奨いたしません。
- ご使用の際はやけどに注意してください。
- 商品を水で濡らさないでください。造形物に発泡が生じたり、溶融物が飛び散りやけどの原因となる場合があります。
- 高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- プリンタ本体の取扱いを熟知した上でご使用ください。

免責事項

- ・記載情報の正確性については万全を期しておりますが、特定用途に対する信頼性、適合性、安全性、合法性を保証するものではありません。
- ・当社は本製品の使用により得られる結果に関し、一切の法的責任を負いません。
- ・本製品の仕様は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承下さい。

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻 3-1-3 〒154-8560 TEL(03)5431-5807(直通)