




国内唯一の2.6m幅対応 溶剤インクジェットプリンター



インクジェットプリンタの色再現を最大限に発揮する入力プロファイル「MUTOH Wide Color Choice」が登場!! 「MUTOH Wide Color Choice」は、従来発色の難しかった濃色領域にフォーカスし色再現の領域を拡大武藤工業のインクが持つ発色を最大化し従来よりもさらに発色の良い印刷が可能に


シャープで高品位な印刷を実現するBi-D調整機能”DropMaster”

メディアの厚さを事前に入力することで
双方向印刷時のインク噴射タイミングを
自動で計算、調整します。この技術によ
り鮮明で、滑らかな画質を実現します。



3種類のバリエブルドットできめ細かな表現

大/中/小のドット径が異なる3種類のドットを打ち分ける
ことにより、きめ細かで粒状感の少ない高画質表現を
実現します。



容易なメンテナンス機構

ワンタッチでサイドカバーの開閉が可能(取り外しも可能)にし、
プリントヘッド部のメンテナンスが容易です。



バンディングや色ムラを軽減するインテリジェントインターウィーブ

インクジェットの弱点とも言えるバスのつなぎ目による、横筋(バン
ディング)や色ムラを目立たなくし、様々なメディアや多様な品質
にお応えします。



3段階のプリントヘッド高さ調整機能を搭載

厚さの異なる様々なメディアでより高い作画品質を得るために、
1.5/2.5/4.0mmの3段階のプリントヘッド高さ調整機構を搭載
しました。



広色域インク MS31インク

- モットリングが起りにくく、高画質な印字能力(特に高印字率のとき)
- 安心の保存安定性2年(製造より2年)
- 優れた耐候性(3年)・耐摩擦性・耐薬品性
- 高いメンテナンス性(再溶解性がありノズル抜けにくい)

印刷速度

■4色(K,C,M,Y)

Banner 4 (360x720/2P/BiD)	48.3 m ² /h
Banner 2 (720x720/4P/BiD)	19.6 m ² /h
Graphics 2 (720x1080/6P/BiD)	12.8 m ² /h
Quality 4 (720x1440/8P/BiD)	9.7 m ² /h
Quality 2 (1440x1440/16P/BiD)	4.5 m ² /h

■7色(K,C,M,Y,Lc,Lm,Lk)

Banner 4 (360x720/4P/BiD)	24.1 m ² /h
Banner 2 (720x720/8P/BiD)	9.8 m ² /h
Graphics 2 (720x1080/12P/BiD)	6.4 m ² /h
Quality 4 (720x1440/16P/BiD)	4.8 m ² /h
Quality 2 (1440x1440/32P/BiD)	2.2 m ² /h



屋外広告



屋内広告



バナー




カーラッピング

ValueJet 2638X



Media width
Max.2642mm



CMYK LcLmLk



CMYK

■主な仕様

ヘッド部	印刷方式	ビエゾインクジェット方式	
	ヘッド高さ	手動切り替え 1.5 mm、2.5 mm、4 mm の3段階 (初期値は 1.5mm)	
	ヘッド個数	2個 (千鳥配列)	
最大用紙幅	2,642 mm		
最大作画幅	2,632 mm		
VJ-MS31 インク	色数	4色 : K.C.M.Y.もしくは7色 : K.C.M.Y.LC.LM.LK	
	容量	1色 : 220mL カートリッジ、または1Lパック※別途専用アダプタが必要	
作画解像度	1440 / 1080 / 720 / 540 / 360 dpi (標準 10 モード+カスタム 19 モード)		
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T		
対応メディア	外径 φ 250 mm 以下 質量 100 kg 以下		
紙管対応	3インチ、2インチ		
ヒーター制御	ブリ (30 ~ 50°C)、プラテン (30 ~ 50°C)、アフター (30 ~ 50°C)、OFF		
電源	AC100 ~ 120V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz		
動作音	69.8 dB 以下		
動作保証	温度 : 20 ~ 32°C、湿度 : 40 ~ 60% (結露無き事)		
消費電力	動作時 : 1,200W以下×3系統 待機時 : 40W以下 巻き取り装置 : 60W以下		
本体外形寸法 (W) × (D) × (H)	3,708 × 885.5 × 1,261 mm		
梱包サイズ (W) × (D) × (H)	本体	3,890 × 1,150 × 851 mm 375 kg	
	スタンド	3,260 × 395 × 250 mm 46 kg	
	巻き取り装置	3,898 × 980 × 485 mm 230 kg	
本体質量	約 283 kg (スタンド含む)		
無償保証期間	なし (納入時から保守契約をお奨めいたします)		
RIPソフトウェア	純正RIPソフトウェア「VerteLith」		

※ VJ-2638Xは、重量送り出し巻き取り装置が標準装備されています。
 ※ VJ-2638Xは8スロットです。納入時は洗浄液8本で清掃後、インク計8本を充填して使用してください。1L使用時は1Lアダプタを2セット購入してインク8本で使用してください。
 ※ 日常のメンテナンスが必要です。

■標準付属品

取扱説明書 (CD) 設置要領書、廃液ボトル、クリーンスティック、吸収材

■オプション品

品名	型式	概要
インクバックアダプタ	VJ-HCIPADPT	1Lインクバックアダプタ

■サプライ品

品名	型式	概要	
VJ-MS31 インク	VJ-MS31-CL220U	洗浄液	220mL
	VJ-MS31-BK220U	ブラック	
	VJ-MS31-CY220U	シアン	
	VJ-MS31-MA220U	マゼンタ	220mL
	VJ-MS31-YE220U	イエロー	
	VJ-MS31-LC220U	ライトシアン	
	VJ-MS31-LM220U	ライトマゼンタ	
	VJ-MS31-LK220U	ライトブラック	1L
	VJ-MS31-BK1000U	ブラック	
	VJ-MS31-CY1000U	シアン	
	VJ-MS31-MA1000U	マゼンタ	
	VJ-MS31-YE1000U	イエロー	1L
	VJ-MS31-LC1000U	ライトシアン	
	VJ-MS31-LM1000U	ライトマゼンタ	
VJ-MS31-LK1000U	ライトブラック		
サプライ	VJ-HCIPAR	VJ用アダプタープラグ (1L用)	
	VJ-PH-MAINTKIT	VJ-PH メンテナンスキット (一式)	
	VJ-16STG-FB-SO3	エコソル用フラッシングボックス吸収材	
	VJ-CB	VJ用カッター替刃	
	クリーンスティック (100)	クリーンスティック (100本入り)	
	POLYNITW2	ポリニットワイパー (清掃用クロス 300枚)	
	VJ-MF-3G125*30	マーキングフィルム (1,250 mm × 30 m巻)	

■プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。

価格など、より詳しい情報は
弊社WEBサイトの製品ページをご確認ください。



注意

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。●このカタログの仕様及びデザインなど記載内容は2025年6月現在のものです。●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになれる場合は、機体ごとに色が微妙に異なる場合がありますのでご了承ください。●本製品はどのようなメディアにでも印刷できるわけではありません。メディアの選定にあたっては事前のテストをお勧めしております。

MUTOH

www.mutoh.co.jp



製品ご購入の
お問合せは



武藤工業株式会社 本社 / 〒154-8560 東京都世田谷区池尻3-1-3

【首都圏営業所】 Tel. 03-6758-7002 〒154-8560 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号

【中部営業所】 Tel. 052-919-3530 〒462-0844 名古屋市北区清水5丁目13番地3号

【関西営業所】 Tel. 06-6385-8622 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10番28号

【プロダクトセンター】 Tel. 0266-28-1881 〒393-8585 長野県諏訪郡下諏訪町3128

【サービスステーション】 北海道 / 東北 / 首都圏 / 中部 / 関西 / 中四国 / 九州 / 沖縄

MUTOH

Creation, we make it happen ...

ValueJet 2638X

エコソルベント インクジェットプリンター




国内唯一の2.6m幅対応 溶剤インクジェットプリンター



インクジェットプリンタの色再現を最大限に発揮する入力プロファイル「MUTOH Wide Color Choice」が登場!! 「MUTOH Wide Color Choice」は、従来発色の難しかった濃色領域にフォーカスし色再現の領域を拡大 武藤工業のインクが持つ発色を最大化し従来よりもさらに発色の良い印刷が可能に


シャープで高品位な印刷を実現するBi-D調整機能”DropMaster”

メディアの厚さを事前に入力することで 双方向印刷時のインク噴射タイミングを 自動で計算、調整します。この技術により 鮮明で、滑らかな画質を実現します。

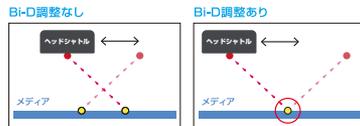

3種類のバリエブルドットできめ細かな表現

大/中/小のドット径が異なる3種類のドットを打ち分ける ことにより、きめ細かで粒状感の少ない高画質表現を 実現します。



容易なメンテナンス機構

ワンタッチでサイドカバーの開閉が可能(取り外しも可能)にし、 プリントヘッド部のメンテナンスが容易です。



バンディングや色ムラを軽減するインテリジェントインターウィーブ

インクジェットの弱点とも言えるバスのつなぎ目による、横筋(バン ディング)や色ムラを目立たなくし、様々なメディアや多様な品質 にお応えします。



3段階のプリントヘッド高さ調整機能を搭載

厚さの異なる様々なメディアでより高い作画品質を得るために、 1.5/2.5/4.0mmの3段階のプリントヘッド高さ調整機構を搭載 しました。



広色域インク MS31インク

- モットリングが起りにくく、高画質な印字能力(特に高印字率のとき)
- 安心の保存安定性2年(製造より2年)
- 優れた耐候性(3年)・耐摩擦性・耐薬品性
- 高いメンテナンス性(再溶解性がありノズル抜けにくい)

印刷速度

■4色(K,C,M,Y)

Banner 4 (360x720/2P/BiD)	48.3 m ² /h
Banner 2 (720x720/4P/BiD)	19.6 m ² /h
Graphics 2 (720x1080/6P/BiD)	12.8 m ² /h
Quality 4 (720x1440/8P/BiD)	9.7 m ² /h
Quality 2 (1440x1440/16P/BiD)	4.5 m ² /h

■7色(K,C,M,Y,Lc,Lm,Lk)

Banner 4 (360x720/4P/BiD)	24.1 m ² /h
Banner 2 (720x720/8P/BiD)	9.8 m ² /h
Graphics 2 (720x1080/12P/BiD)	6.4 m ² /h
Quality 4 (720x1440/16P/BiD)	4.8 m ² /h
Quality 2 (1440x1440/32P/BiD)	2.2 m ² /h



屋外広告

屋内広告

バナー

カーラッピング

ValueJet 2638X



Media width
Max.2642mm



CMYK LcLmLk



CMYK

■主な仕様

ヘッド部	印刷方式	ピエゾインクジェット方式	
	ヘッド高さ	手動切り替え 1.5 mm、2.5 mm、4 mm の3段階 (初期値は 1.5mm)	
	ヘッド個数	2個 (千鳥配列)	
最大用紙幅	2,642 mm		
最大作画幅	2,632 mm		
VJ-MS31 インク	色数	4色 : K.C.M.Y もしくは 7色 : K.C.M.Y.LC.LM.LK	
	容量	1色 : 220mL カートリッジ、または 1L バック※別途専用アダプタが必要	
作画解像度	1440 / 1080 / 720 / 540 / 360 dpi (標準 10 モード+カスタム 19 モード)		
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T		
対応メディア	外径 φ 250 mm 以下 質量 100 kg 以下		
紙管対応	3 インチ、2 インチ		
ヒーター制御	ブリ (30 ~ 50°C)、プラテン (30 ~ 50°C)、アフター (30 ~ 50°C)、OFF		
電源	AC100 ~ 120V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz		
動作音	69.8 dB 以下		
動作保証	温度 : 20 ~ 32°C、湿度 : 40 ~ 60% (結露無き事)		
消費電力	動作時 : 1,200W以下×3系統 待機時 : 40W以下 巻き取り装置 : 60W以下		
本体外形寸法(W) × (D) × (H)	3,708 × 885.5 × 1,261 mm		
梱包サイズ(W) × (D) × (H)	本体	3,890 × 1,150 × 851 mm 375 kg	
	スタンド	3,260 × 395 × 250 mm 46 kg	
	巻き取り装置	3,898 × 980 × 485 mm 230 kg	
本体質量	約 283 kg (スタンド含む)		
無償保証期間	なし (納入時から保守契約をお奨めいたします)		
RIPソフトウェア	純正RIPソフトウェア「VerteLith」		

※ VJ-2638Xは、重量送り出し巻き取り装置が標準装備されています。
 ※ VJ-2638Xは8スロットです。納入時は洗浄液8本で清掃後、インク計8本を充填して使用してください。1L使用時は1Lアダプタを2セット購入してインク8本で使用してください。
 ※ 日常のメンテナンスが必要です。

■標準付属品

取扱説明書 (CD) 設置要領書、廃液ボトル、クリーンスティック、吸収材

■オプション品

品名	型式	概要
インクバックアダプタ	VJ-HCIPADPT	1Lインクバックアダプタ

■サプライ品

品名	型式	概要	
VJ-MS31 インク	VJ-MS31-CL220U	洗浄液	220mL
	VJ-MS31-BK220U	ブラック	220mL
	VJ-MS31-CY220U	シアン	220mL
	VJ-MS31-MA220U	マゼンタ	220mL
	VJ-MS31-YE220U	イエロー	220mL
	VJ-MS31-LC220U	ライトシアン	220mL
	VJ-MS31-LM220U	ライトマゼンタ	220mL
	VJ-MS31-LK220U	ライトブラック	220mL
	VJ-MS31-BK1000U	ブラック	1L
	VJ-MS31-CY1000U	シアン	1L
	VJ-MS31-MA1000U	マゼンタ	1L
	VJ-MS31-YE1000U	イエロー	1L
	VJ-MS31-LC1000U	ライトシアン	1L
	VJ-MS31-LM1000U	ライトマゼンタ	1L
VJ-MS31-LK1000U	ライトブラック	1L	
サプライ	VJ-HCIPAR	VJ用アダプタープラグ (1L用)	
	VJ-PH-MAINTKIT	VJ-PH メンテナンスキット (一式)	
	VJ-16STG-FB-S03	エコソル用フラッシングボックス吸収材	
	VJ-CB	VJ用カッター替刃	
	クリーンスティック (100)	クリーンスティック (100本入り)	
	POLYNITW2	ポリニットワイパー (清掃用クロス 300枚)	
VJ-MF-3G125*30	マーキングフィルム (1,250 mm × 30 m巻)		

■プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。

価格など、より詳しい情報は
弊社WEBサイトの製品ページをご確認ください。



注意 ●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●カタログ上の画面及びプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。●このカタログの仕様及びデザインなど記載内容は2025年6月現在のものです。●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化することがあります。また、複数台をお使いになれる場合は、機体ごとに色が微妙に異なる場合がありますのでご了承ください。●本製品はどのようなメディアにでも印刷できるわけではありません。メディアの選定にあたっては事前のテストをお勧めしております。

MUTOH

www.mutoh.co.jp



製品ご購入の
お問合せは



武藤工業株式会社 本社 / 〒154-8560 東京都世田谷区池尻3-1-3

【首都圏営業所】 Tel. 03-6758-7002 〒154-8560 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号

【中部営業所】 Tel. 052-919-3530 〒462-0844 名古屋市北区清水5丁目13番地3号

【関西営業所】 Tel. 06-6385-8622 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10番28号

【プロダクトセンター】 Tel. 0266-28-1881 〒393-8585 長野県諏訪郡下諏訪町3128

【サービスステーション】 北海道 / 東北 / 首都圏 / 中部 / 関西 / 中四国 / 九州 / 沖縄