

MUTOH

Creation, we make it happen...

ValueJet®

VJ-1627MH

MP インク・インクジェットプリンタ

NEW

素材を生かす MP インク搭載



mp multi purpose
31

メディアフリー リジッド&ロール対応。真空成型・シュリンク素材にも印刷・加工が可能。

繊細な表現 UV インクに比べ、凹凸が少なく滑らかで、素材の風合いを生かした自然な仕上がりに。

高い耐性 エコソルベントインクと同等の耐候性・耐摩耗性・発色性を発揮。



メディアフリーを実現する マルチパーパスインク「MP31インク」



エコソルベントインクと同等の耐候性・耐摩耗性・発色性を持ちながら、滑らかで素材の風合いを生かす自然な仕上がりに。熱や伸びにも強く、曲げても作画面が割れにくい「MP31インク」は、真空成型・シュリンク素材にも印刷・加工ができます。商業印刷、工業印刷、サイン&ディスプレイ用途に最適なインクです。

ValueJet		VJ-1627MH
ヘッド部	印刷方式	ピエゾインクジェット方式
	ヘッド高さ	自動検知(最大16mm)
最大メディア幅	1,625mm (リジッドメディア、ロールメディア)	
可能作画面幅	最大 1,615mm (リジッド、ロール) 最小 182mm (リジッド、ロール)	
インク	色数	4色 (K・C・M・Y) / 5色 (K・C・M・Y・WH)
	容量	500ml バック (K・C・M・Y・WH)
	スロット数	7
作画解像度	1440 / 1080 / 720dpi (全6モード)	
インターフェース	Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX)	
対応メディア	リジッド: 最長 1200mm 最小 200mm/15kg 以下 ※オプションの搬送台が必要 ロール: 外径φ150mm/2インチ & 3インチ /30kg 以下	
ヒーター制御	プロアヒータ 1200W×2	
電源	AC100~120V±10%、50/60Hz±1Hz	
使用環境	温度 20~28℃、湿度 40~60%RH (結露なきこと)	
消費電力	動作時: 300W、1200W、1200W の3系統 待機時: 100W 以下、巻取り装置 (30kg・40kg 対応): 25W 以下	
外形寸法 (W)×(D)×(H)	2,698×2,730×1,302mm (搬送台含む)	
梱包サイズ (W)×(D)×(H)	本体: 2,880×1,150×850mm、266.5kg	
	スタンド: 2,245×395×250mm、36kg	
	搬送台 F・R 共: 1,770×1,160×215mm、57kg	
質量	30kg 対応巻取り装置: 2,360×338×210mm、29kg	
	40kg 対応巻取り装置: 2,820×450×390mm、24kg	
	本体: 167.5kg、スタンド: 33kg、搬送台 F・R 共: 43kg 30kg 対応巻取り装置: 21kg / 40kg 対応巻取り装置: 18kg	
希望小売価格	¥3,780,000 (税別) <RIP 含む>	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

■保守契約

年間保守	サポートバック 3年	サポートバック 5年
¥370,000 (税別)	¥850,000 (税別)	¥1,300,000 (税別)

※無償保証期間はありません。

※サプライ品に該当する部品は含まれません。

※各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれません。

※プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。

■プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。

サポートバックは納入時のみにご加入いただける特別なバック料金となっております。

■ユーザーフレンドリーを実現した機能

ヘッド衝突防止センサー

メディアへの衝突を防いで、プリントヘッドを保護します。



ヘッド高さ自動調整機構

メディアのセット位置や印刷開始点を簡単設定。最大16mmのメディア厚に印刷可能で、アプリケーションの幅が広がります。

ヘッドクリーニングワイパー

ユーザー自身で交換可能なクリーニングワイパーを搭載し、メンテナンス性が向上。

標準搭載のプロアヒータ

印刷面全体をやさしく乾燥。ヒーターの温度、風圧を設定・変更できるので、メディアへの対応力がますます充実。



搬送ローラシステム

ゴム製のローラーがリジッドメディアの多様性を実現。

巻取り装置


30kgに加え、40kg 対応の巻取り装置が新たに加わり、オプションの選択幅が広がりました (写真は 40kg)。



■使いやすさを追求したアプリケーション

レイアウトアプリケーションツール

ツールを使用することで、RIPを介さず、Windowsドライバから容易に出力ができます。

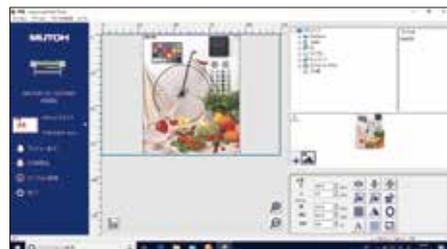

layout and print tool2 操作画面

バリュージェットステータスマニタ (VSM)

ご使用の MUTOH プリンタの状態をパソコンやスマートフォン上で確認できます。また、プリンタの操作も可能になりました。

※詳細は、ValueJet Club 内の専用ページをご覧ください。

<ValueJet Clubにご加入ください。>



FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition

データ入力から出力まで、操作が簡単な RIP ソフトウェアを標準搭載。

■オプション品

概要	希望小売価格
リジッドメディア用搬送台	¥200,000 (税別)
巻取り装置 (30kg 対応)	¥150,000 (税別)
巻取り装置 (40kg 対応)	¥198,000 (税別)
メディアサポート	¥20,000 (税別)
メディアリテーナ	¥110,000 (税別)

■サプライ品

品名	型式	概要	希望小売価格
MP インク	MP31-BK500U	ブラック	500ml ¥13,500 (税別)
	MP31-CY500U	シアン	
	MP31-MA500U	マゼンタ	
	MP31-YE500U	イエロー	500ml ¥20,000 (税別)
	MP31-WH500U	ホワイト	
	MP31-CL500U	洗浄液	
サプライ	MP31-CL1000BU	洗浄液ボトル	1000ml ¥10,000 (税別)
	VJ-HCIPAR	VJ 用アダプタープラグ	¥3,000 (税別)
	クリンステック	100 本入り	¥18,000 (税別)
	POLYNITW 2	ポリニットワイパー 300 枚入り	¥8,500 (税別)
VJ1608-FB-S020	フラッシングボックス用吸収材 20 枚入り	¥12,000 (税別)	
VJ-WIP	VJ シリーズ交換用ワイパーセット (2セット入り)	¥10,000 (税別)	

※本体内は大容量バックアダプター 7個、メンテナンスキットは標準添付になります。

使用するインク、洗浄液は別途手配してください。一度 5色を挿入した後でのインクの変更はできません。

4色仕様は、M・M・C・CL・K・Yの7本、5色仕様は、K・M・C・Y・CL・CL・WHの7本を手配ください。

■配送・現地調整費 (全国一律)

組立付き配送	現地調整費	RIP 教育費
¥120,000 (税別)	¥60,000 (税別)	¥80,000 (税別)

※時間指定・階段上げは別料金です。

ユーザーによる日常メンテナンス

VJ-1627MHは原則電源遮断できません。毎日および使用終了時に必ずメンテナンスが必要です。また、しばらく使用しない場合は、短期保存メンテナンスや長期保存メンテナンスを選定し、実施してください。これらは、別添の日常メンテナンスマニュアルをご参照ください。

MUTOH



- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの希望小売価格および記載内容は2018年8月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000 (代)

北海道 TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208

東北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196

首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011

中部 TEL(052)930-0610 FAX(052)930-0611

関西 TEL(06)6385-8622 FAX(06)6385-8623

九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

広島SS TEL(082)516-0370 FAX(082)516-0371

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは

