

ValueJet		VJ-2628TD	VJ-1628TD
ヘッド部	印刷方式	ピエゾインクジェット方式2個	
	ヘッド高さ	1.5mm、2.5mm、4.0mm	
最大用紙幅		2,642mm	1,625mm
最大作画幅		2,622mm	1,605mm
インク	種類	昇華転写インク、ダイレクト昇華インク	
	色数	8、6、4×2、4 (2種類)	
作画モード		720/540/360dpi (全14モード)	
インターフェイス		Ethernet 10/100BASE-TX	
対応メディア		外径φ200mm以下	
紙管対応※1		2インチ 3インチ	
メディアセット方式		ロール紙・紙管 / カット紙:後方からセット可能	
送り出し巻き取り		標準 (100kg)	オプション (30kg、80kg) で選択
電源		AC100～120V±10%、50/60Hz±1Hz	
動作音※2		61dB以下	
使用環境		温度:20～25℃ / 湿度:40～60% (結露なきこと)	
消費電力		動作時300W以下 / 待機時45W以下	動作時200W以下 / 待機時45W以下
本体外形寸法 (W) × (D) × (H) mm		3,708×950×1,262 (スタンド含む)	2,698×950×1,262 (スタンド含む)
梱包サイズ (W) × (D) × (H) mm		本体:3,890×1,150×860 / 348kg スタンド:3,260×395×860 / 46kg	本体:2,880×1,150×860 / 247kg スタンド:2,245×395×250 / 38kg
本体重量		256kg (スタンド含む)	201kg (スタンド含む)
無償保証期間		1年間	
希望小売価格 (ソフトウェア含む) ※3		¥4,480,000 (税込¥4,704,000) <巻き取り装置含む>	¥2,480,000 (税込¥2,604,000)

※1 スクローラは2インチのフランジに3インチ用ジョイントを搭載した軽量タイプです。(コシの強い2インチ紙管メディアのご使用はご遠慮願います。プリントヘッドに支障を与える場合があります。)

※2 動作音はプリント時の動作音となります。 ※3 RIPは、RIP Center MUTOH EditionとPhoto Print DX MUTOH Editionから選択できます。

メンテナンスからサポートまで、全国に広がるサービス拠点。

■保守料金 / プリンタの品質を維持するために、プリンタご購入時に保守契約にご加入ください。
サポートパックは納入時にご加入いただける特別なバック料金となっています。

機種	年間保守	サポートパック	
		3年	5年
VJ-2628TD	¥300,000 (税込¥315,000)	¥510,000 (税込¥535,000)	¥890,000 (税込¥934,500)
VJ-1628TD+重量巻き取り	¥250,000 (税込¥262,500)	¥420,000 (税込¥441,000)	¥730,000 (税込¥766,500)
VJ-1628TD	¥200,000 (税込¥210,000)	¥340,000 (税込¥357,000)	¥590,000 (税込¥619,500)

※納入時より1年間は、メンテナンスに該当するすべての費用を無償にて対応いたします。
※サプライ品などに該当する部品は含まれません ※各種オプション品、消耗品は保守契約に含まれません。
※バリュージェットの保守対応期間は納入後5年間となっております。
※MUTOH標準のインク以外をご使用になった場合、その時点ですべての保障から外れます。

■配送・現地調整費 (全国一律)

機種	配送のみ (組立・現調別)	組立付き配送	現地調整費
VJ-2628TD	¥120,000 (税込¥126,000)	¥160,000 (税込¥168,000)	¥80,000 (税込¥84,000)
VJ-1628TD	¥80,000 (税込¥84,000)	¥120,000 (税込¥126,000)	¥60,000 (税込¥63,000)

※時間指定、階段担ぎ上げは別料金です。
※配送のみは梱包状態でのお渡しです (廃材のお引き取りはいたしませんのでご了承ください)。
※コンピュータなどの接続作業は含まれておりません。

■サプライ品

概要			希望小売価格
昇華転写インク	ブラック	1,000g	¥14,200 (税込¥14,910)
昇華転写インク	シアン	1,000g	¥14,200 (税込¥14,910)
昇華転写インク	マゼンタ	1,000g	¥14,200 (税込¥14,910)
昇華転写インク	イエロー	1,000g	¥14,200 (税込¥14,910)
ダイレクト昇華インク	ブラック	1,000g	¥14,800 (税込¥15,540)
ダイレクト昇華インク	シアン	1,000g	¥14,800 (税込¥15,540)
ダイレクト昇華インク	マゼンタ	1,000g	¥14,800 (税込¥15,540)
ダイレクト昇華インク	イエロー	1,000g	¥14,800 (税込¥15,540)
TD用カートリッジセット			¥170,000 (税込¥178,500)
フラッシングボックス吸収剤	5個		¥5,000 (税込¥5,250)

※各種メディアについてはサプライ品リストをご参照ください。

■参考価格

VJ-1628TD + 30kg	組立運搬費 + 現地調整費 + RIPインストール + RIP教育費 +	¥4,267,200 (税込¥4,480,560)
VJ-1628TD + 80kg	5年サポートパック + 昇華インク4色 + インクセット + パソコン +	¥5,007,200 (税込¥5,257,560)
VJ-2628TD + 100kg	近赤外線ヒーター	¥6,447,200 (税込¥6,769,560)

MUTOH

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-5860 TEL(03)6758-7000(大代)
北海道 TEL(011)233-6100 FAX(011)233-0610
東北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196
首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)5740-7011
中部 TEL(052)761-5171 FAX(052)762-5190
関西 TEL(06)6871-8601 FAX(06)6871-8091
中国 TEL(082)237-2541 FAX(082)237-2387
九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

!

安全に関するご注意
商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは

専用ソフトウェアRIP

PhotoPrintDX MUTOH Edition

- データ入力から出力までが簡単なグラフィカル操作が可能。
- 一般的な大判の分割出力、部分出力、色の変更等の基本操作を準備。
- バリュージェットシリーズと日本製カッティングプロッタの組み合わせでプリント&カットが可能。(トンボを印刷してプロッタで読み取りカッティング)※
- オブジェクトカラーコントロール(OCC)で指定部分を直接色変換が可能。

※カッティングプロッタの操作は各メーカーへご確認ください。

RIPCenter MUTOH Edition

- 一般的な大判の分割出力、部分出力、色の変更等の基本操作を準備。
- 色の変更時に様々なメニューで色の対応力が豊富。
- テキスタイル向けのステップ&リビートを標準に採用。
- 同じサイズのメディアが多い場合印刷タブの設定でデータを送るだけで印刷ができます。

各RIPを使用する場合は専用のPCをご用意ください。

- 推奨スペック
- CPU / Intel Core 2 Duo 以上 追加メモリ容量 / 2GB以上 ハードディスク容量 / 80GB以上
対応OS / Windows XP Professional/Windows Vista Business/Windows 7 Professional

■オプション

概要	希望小売価格
VJ-1628TD用巻き取り装置	¥200,000 (税込¥210,000)
VJ-1628TD用重量送り出し巻き取り装置	¥800,000 (税込¥840,000)
VJ-1628TD-PGF転写紙用キット(コックリング対策)	¥80,000 (税込¥84,000)

■ハイパー近赤外線ヒーター <メディアを効率よく乾燥させる場合にヒーターをご使用ください。>

ハイパーキンセキPJヒーターN0.4	¥298,000 (税込¥312,900)
ハイパーキンセキPJヒーターN0.3	¥258,000 (税込¥270,900)

サイン制作の
ヒントが満載！

彩り工房

www.irodori-koubou.net

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●Windows95/98/Me、WindowsNT4.0/2000/Windows7/WindowsVistaBusiness/WindowsXPProfessionalは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は平成24年1月現在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

MUTOH

Creation, we make it happen ...

ValueJet®

ラージフォーマット・インクジェットプリンタ

VJ-2628TD (2,642mmメディア幅対応)

VJ-1628TD (1,625mmメディア幅対応)



NEW

コックリング
対策も万全

昇華転写インクとダイレクト昇華インク対応で、 ビジネスはますますダイナミック。



昇華転写



ダイレクト
昇華

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp



ISO9001 JVAC-QM0045 開発センター 諏訪工場
ISO14001 JVAC-EM0086 開発センター 諏訪工場



GREP 121E2-2 Y05TB

サインディスプレイから旗幕業界やアパレル分野まで、 多彩なニーズに応えるValueJet TDシリーズ。

ラージフォーマット・インクジェットプリンタ
ValueJet®
VJ-2628TD (2,642mmメディア幅対応)
VJ-1628TD (1,625mmメディア幅対応)

昇華転写インクとダイレクト昇華インクのダブル対応で、幅広いビジネス対応力を実現するValueJet TDシリーズ。
8色、6色、4(ダブル)/4色のインク組み合わせが可能なTDシリーズは、サインディスプレイから旗幕業界やアパレル分野まで、
貴重なビジネスチャンスをさらに大きく拡大します。

MUTOH独自のエフェクトがさらに充実。

MUTOHオリジナルのプリント技術として好評の「WAVE Print」「Fuzz Print」に加え、新しく横筋と色ムラを軽減し濃度を上げることを目的とした「Fog」と「Wow」が新登場。作画品質の向上を図る合計18種類の豊富な作画エフェクトをご用意しました。インクジェットの弱点ともいえる横筋(バンディング)を目立たなくし、様々なメディアや多様な品質にお応えします。
※プリンタ本体の設定は7種類です。



WAVE Print




Fuzz Print

「安価に、美しく、高速に」ValueJetの思想を受け継ぐTDシリーズ。

滑らかな階調表現を実現した新技術、 2ヘッド+バリエアブルドットテクノロジー。

TDシリーズは最新ヘッドを2個搭載し、1走査上で同色ドットを2個吐出することを実現。2個のドットサイズもバリエアブルで選択できるので、つねに最適なインク量を選択できます。また、通常作画時もTDシリーズ専用に開発したバリエアブルドットテクノロジー(3種類のドットサイズ)とカラープロファイルとの組み合わせで、より滑らかな階調表現を実現しました。



大液滴で約25㎡/時間の 高速プリントを実現。


新型プリントヘッドの採用で、360×720dpi/2パス双方向作画で最高約25㎡/時間の作画速度を実現。少量・多品種・短納期のニーズに応えます。

幅広いメディア対応力を実現する プリントヘッド高さ調整機構。

1.5mm/2.5mm/4.0mmの3段階でプリントヘッド高さを調整できます。昇華転写紙やクロスメディアへの対応力を向上させました。

メディアに応じたインク処理を 可能にするガター、ガター蓋の採用。

裏抜けする布メディアに作画する際は、ガター蓋を取り外すことで3mmの空間ができるので、メディアがこすれることなくインク溜りにインクが落ちます。また、裏抜けしない布や転写紙を使用する際は、ガター蓋を取り付けるようになっています。

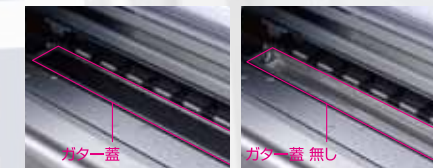

※ガターを使用する際、また転写紙や通常のクロスで蓋を使用する際も、メディアは巻き取り装置をご使用ください。※蓋を取り外している場合はバキュームは動きません。

コストパフォーマンスに優れた コックリング対策も万全。

昇華転写紙専用の機能。これを軽減するコックリング対策キットをオプションでご用意しました。



昇華転写インク、ダイレクト昇華インクの 切り替えで、柔軟対応。

昇華転写インクとダイレクト昇華インクに対応するTDシリーズは、インクの設定でさまざまな組み合わせで柔軟に対応します。(MUTOH標準は4色)

8カラー/6カラー/4カラーヘッド1/4カラーヘッド2/4カラー

※インク切り替え時は洗浄液による経路洗浄が必要です。

長尺も安心。たわみを押さえる独自の テンション式巻き取り装置を標準装備。

小判の複数連続出力や、大判の出力時に必要不可欠となる巻き取り装置には、独自のMUTOHテンションバー方式を採用した巻き取り装置を用意。用紙セット側に採用したテンション方式とセットで使用することで、作画メディアをつねに適切なテンションで保つことができます。



※VJ-2628TDは標準で100kgまで対応。
※VJ-1628TDにはオプションで30kg(巻き取り装置のみ)と80kg(重量送り出し巻き取り装置)が選択できます。

インクによる汚れを未然に防止する 布用テンションバーを採用。

プラテンより高い位置にテンションバーを設置。布に作画する際、布の裏にしみこんだインクがプラテンを汚し、作画の裏面を汚すことを防止しました。



※TDシリーズにはプリ、プラテン、アフターのヒーターシステムは付属しておりません。インクの乾燥には外部の乾燥機を別途ご検討ください。

連続通電不要な「省電力設計」。

必要な時だけ電源を入れる省電力設計により、電気代をセーブ。24時間通電による深夜のクリーニング時の騒音や、それに伴うインクの消費もありません。

■ 少量ロットから大量ロット、電飾看板もワイドに対応。

2つのインクに対応したTDシリーズは、多品種小ロットのスポーツアパレル分野、大量ロットのサインディスプレイ分野の双方に対応。それぞれで高品質かつ高いコストパフォーマンスを提供します。



電飾看板




バナーや
タペストリー



懸垂幕や
横断幕等



ユニフォーム等



ネクタイ
Tシャツ
スクラブ等

※ポリエステル系素材に対応します。