


Title MF-900 Cura5.2.1 余分なマテリアル設定を非表示にする

発信日 2024/3/28

No. 47

1/2


Cura5.2.1 で使用しないマテリアルなどが多くリストされ、選びづらいことがあります。Cura のプラグイン「Startup Optimiser」を使用することで、追加した設定と汎用の設定以外を非表示にすることができます。

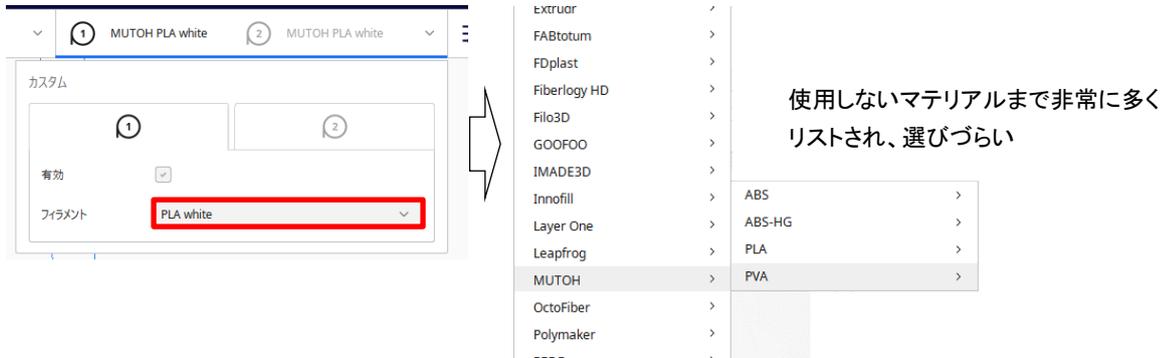


## <プラグイン「Startup Optimiser」インストール、使用方法>

### 1. プラグイン「Startup Optimiser」のインストール

Cura5.2.1 の画面から、右上の「マーケットプレイス」を選びます。

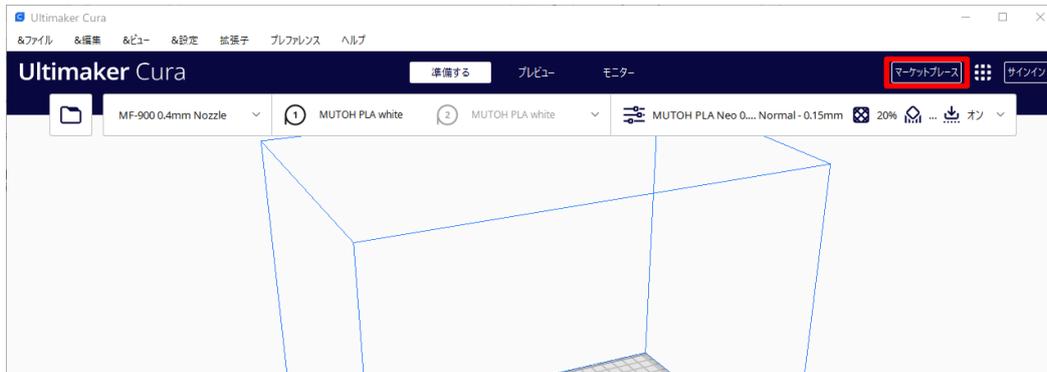

「プラグインのインストール」パネルが表示されますので、検索フィールドに「startup」と入力すると、「Startup Optimiser」が表示されます。「インストール」を選んでインストールを開始します。

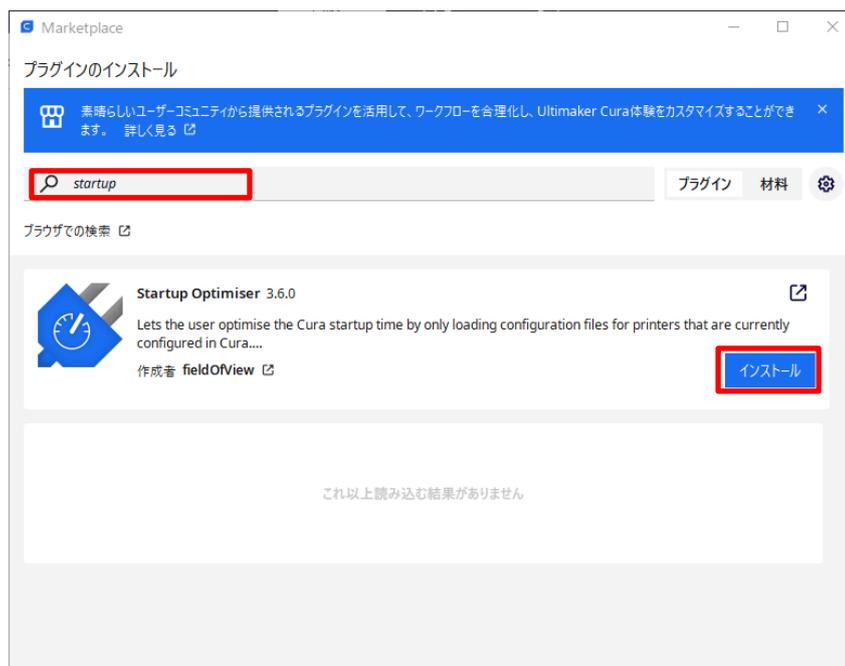


Title MF-900 Cura5.2.1 余分なマテリアル設定を非表示にする

発信日 2024/3/28

No. 47

2/2

「同意書」パネルが表示されるので、「承認する」を選んで下さい。これでインストールされますので、一度 Cura を再起動して下さい。

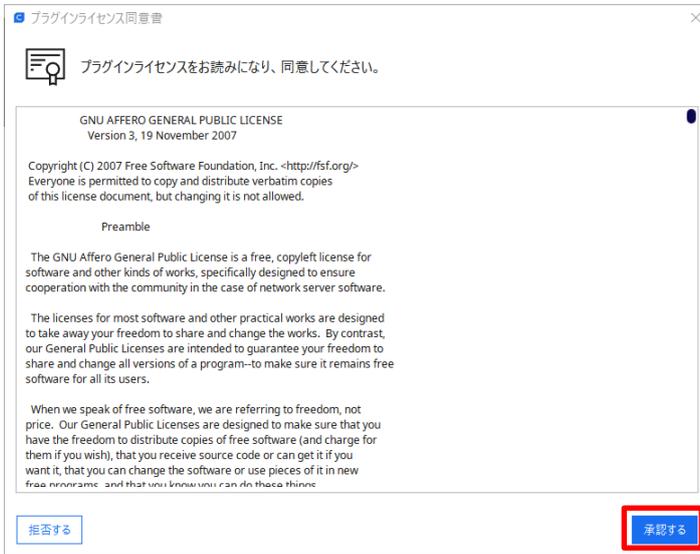

「アンインストール」となっていればインストール済


## 2. プラグイン「Startup Optimiser」の使用

Cura を起動したら、上の「拡張子」プルダウンから「Startup Optimiser」を選び、さらに「Disable loading unused configuration files」および「Load only 'generic' and custom materials」を選びます。



その後、もう一度 Cura を再起動します。

マテリアルを見ると、読み込んだ設定と汎用設定以外は非表示となっています。

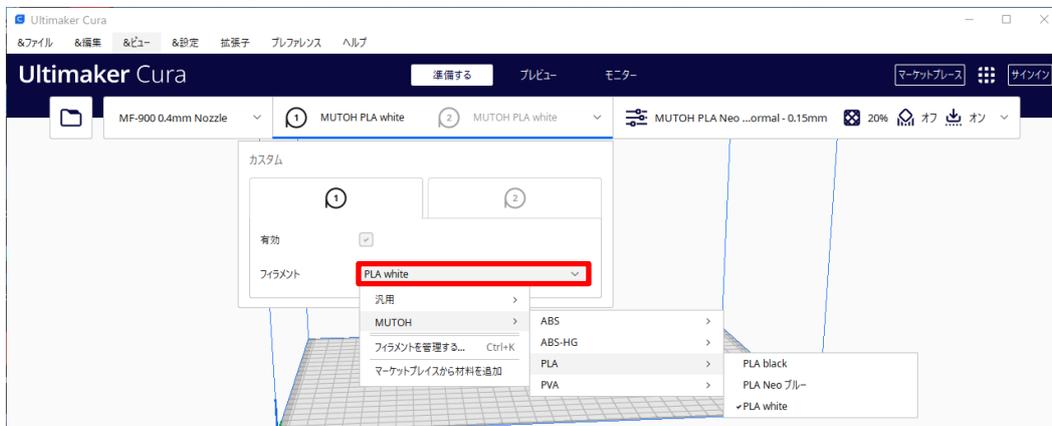

以上