

Title MF-800 ファームウェアアップデート

発信日 2019/7/31


No. 39

1/1

MF-800 のファームウェアアップデート手順です。


1. 現在のファームウェアのバージョンは[MAINTENANCE]-[ADVANCED]-[Version]で確認できます。

2. MF-800 用のドライバーがインストールされている PC の任意の場所に “ファームウェアアップデート” フォルダを保存します。


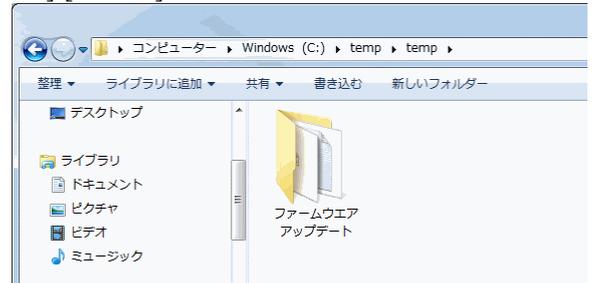


3. 上記 PC と MF-800 を USB ケーブルで接続します。


4. MF-800 の電源を入れ、ダイヤルメニューの[MAINTENANCE]-[ADVANCED]-[Z-Probe offset]に合わせ、画面最下行に表示される値をメモします。 (-1.29mm 等)




5. PC から “ファームウェアアップデート” フォルダ内の “update.vbs” を実行します。

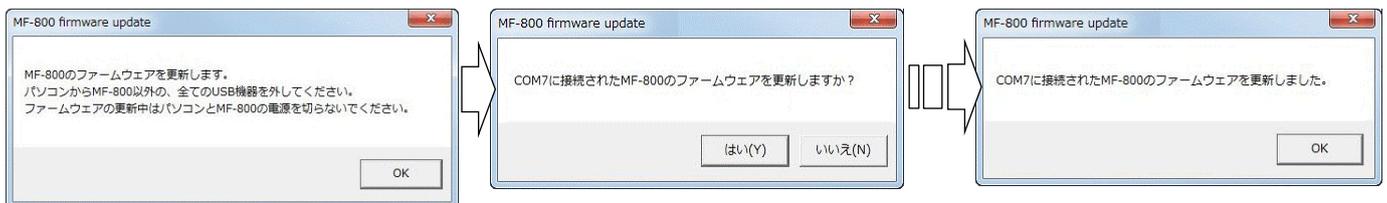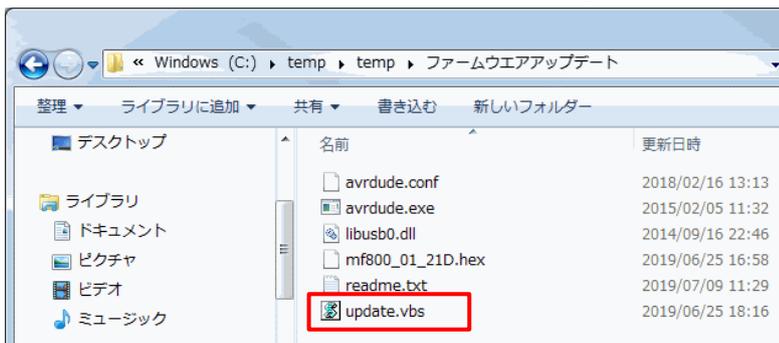

6. アップデートが終了したら、ダイヤルメニューの[MAINTENANCE]-[ADVANCED]-[Parameter reset]を実行します。



7. ダイヤルメニューの[MAINTENANCE]-[ADVANCED]-[Z-Probe offset]を実行し、手順 3. でメモした値を設定します。

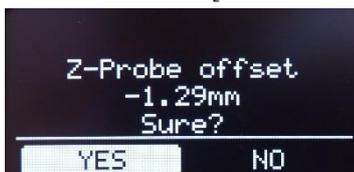

8. ダイヤルメニューの[MAINTENANCE]-[AUTO BED LEVELING]を実行します。

9. [MAINTENANCE]-[ADVANCED]-[Version]で更新されたか確認できます。

以上