

# 夏季休暇前のメンテナンスについて

2025年 弊社夏季休業日：8/9～17

## ・清掃方法の一例

ご使用の機種に該当するメンテナンスを行ってください

- ヘッド周りの清掃（ヘッド周辺、ワイパー、キャップ）
- ヘッドの浸け置き洗い（溶剤XPJシ-ズ、MP、XPJ-1682UR、HA-1642）
- フラッシングBOXの清掃または、吸収材交換※1
- 廃液タンク内のインクを捨ててください ※2
- インク残量エラーがでた場合は新品に交換 ※3
- 電源を切らずにONのままで（UV・MPのみ）
- スリープモードにしてください（UV・MPのみ）


※2 廃液タンク内にインクが残っていると溢れる場合がございます。

※3 インク残量が少ないとお休み中にエラーとなり故障の原因となります。

詳しくはお手持ちの取り扱い説明書またはMUTOH CLUBより説明書をダウンロードしご利用ください

ここをclick 

MUTOH Club

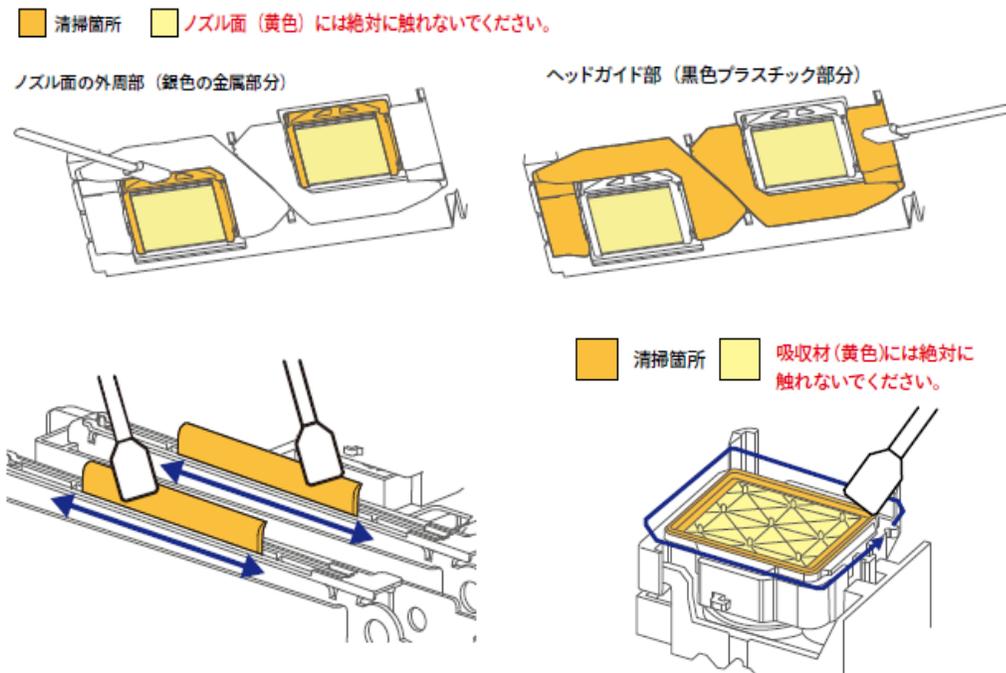

※1 フラッシングボックス用吸収材盛り上がりが見えたら交換目安

